

ММС РЕГУЛИРОВАНИЕ




- Программируемый термостат со встроенным датчиком для управления газовым нагревателем MONZUN
- Переключение между режимами ОБОГРЕВА и ВЕНТИЛЯЦИИ
- Возможность ручного и непрерывного автоматического регулирования выходной мощности в режим нагрева
- Еженедельная программа отопления
- Возможность подключения внешнего датчика температуры
- LCD-дисплей с экономичным режимом подсветки
- Дизайн установочной коробки, выполненной с использованием технологии 3D-печати

MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, tel.: +420 311 706 706, e-mail: mandik@mandik.cz, www.mandik.com

Технические параметры контроллера

Напряжение питания	230 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	< 1 Вт
Максимум. ток нагрузки	3 А
Температура окружающей среды	от -5 до 50 °С
Тип дисплея	LCD
Датчик температуры	NTC
Точность измерения температуры	± 1 °С

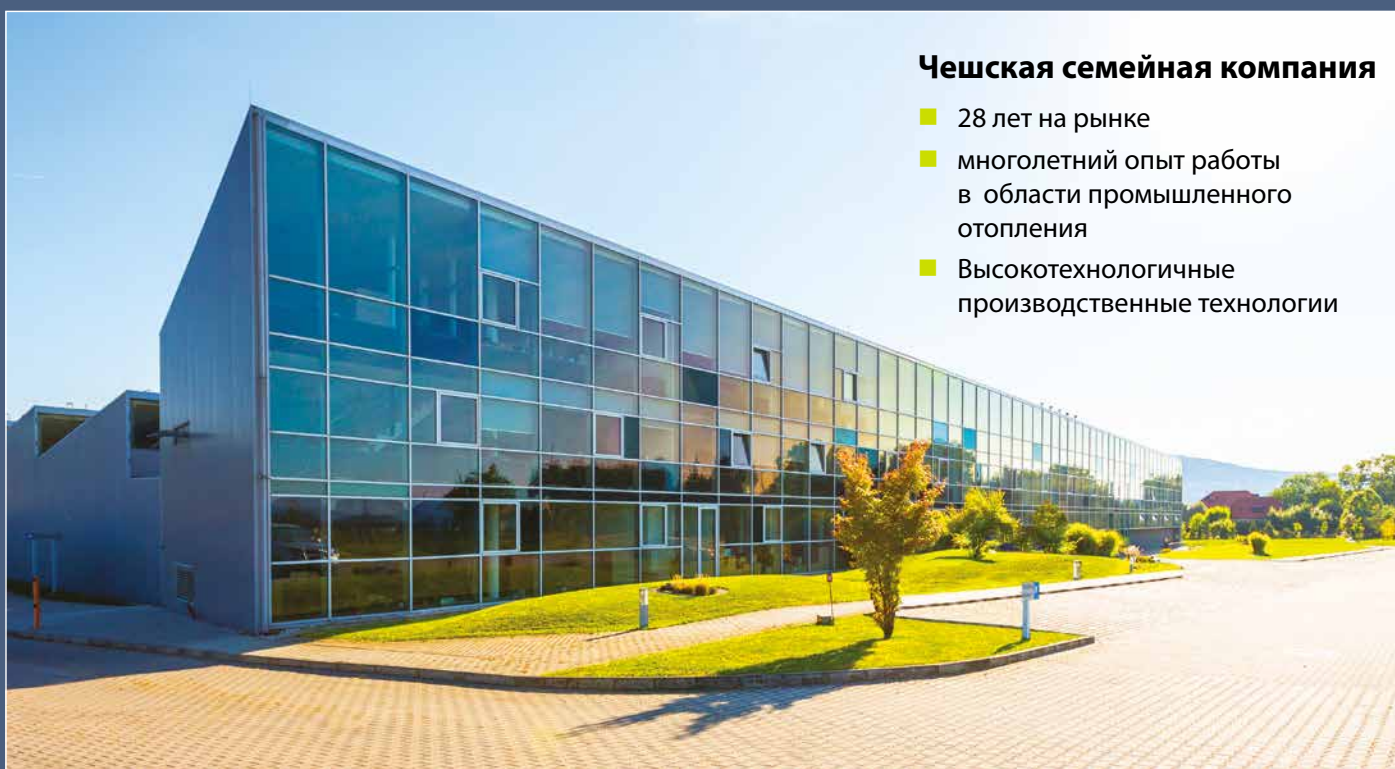

Чешская семейная компания

- 28 лет на рынке
- многолетний опыт работы в области промышленного отопления
- Высокотехнологичные производственные технологии



MANDÍK, a.s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, tel.: +420 311 706 706, e-mail: mandik@mandik.cz, www.mandik.com